


表面実装用ハイブリット連結端子


HZR シリーズ (1 パック 10 本入)

RoHS対応

- 上部をスルーホール穴に入れて半田付する事によって簡単に表面実装用のハイブリット IC 等が作れます。
- 材質
ピン部…リン青銅
樹脂部…PCT 黒色 (UL94V-0)
- 処理……G…ニッケル下地金メッキ
S…ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流…2A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……HZR - 1…700V AC,DC1 分間
HZR - 3…1000V AC,DC1 分間
- プリント板取付穴径……φ0.7

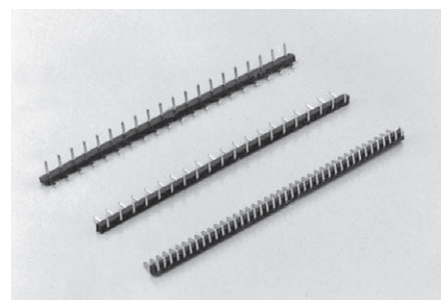

■使用例

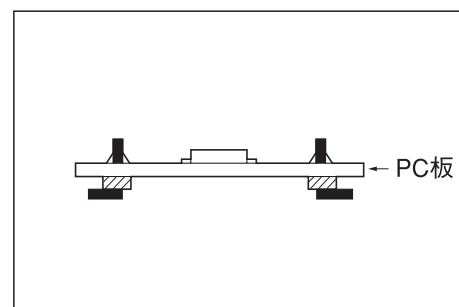

■品 番


品番	P	最大連結数	メッキ
HZR-1-G	1.27	40	金
HZR-1-S	1.27	40	スズ
HZR-3-G	2.54	20	金
HZR-3-S	2.54	20	スズ

■御注文方法

HZR-1-G-10P

↑
御希望の極数をいれて下さい。
(無指定の場合は最大連結数を納品します。)

■推奨ランド (TH 側)

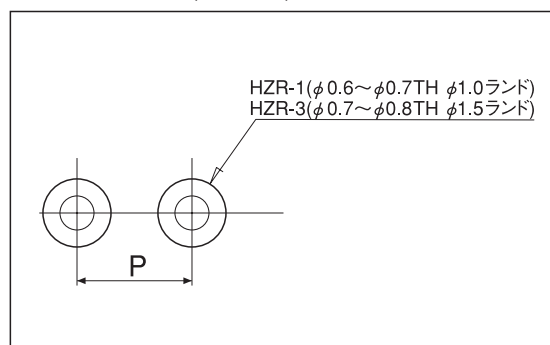

■推奨ランド (SMT 側)

