

表面実装用二段重ね端子（強力型）

OV シリーズ（1 パック 10 本入）


RoHS対応

- 表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね（抜き差し型）
（相手側ソケット品番 PES-2）にする時に御利用下さい。
- 表面実装用基板に取り付けて、上に TH 基板をつけて二段重ね（固定型）
にもできます。
- ピッチは、2.54mm
- 材質 樹脂部……PPS 黒色（UL94V-0）
ピン部……リン青銅
- 処理………ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……4A
- 絶縁抵抗……500M Ω 以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……40 ~ + 125℃



■品 番

品番	L
OV-2	2
OV-3	3
OV-4	4
OV-5	5
OV-6	6
OV-7	7
OV-8	8
OV-9	9
OV-10	10
OV-15	15
OV-20	20


■推奨ランド

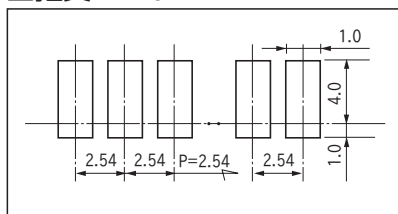


■寸法図

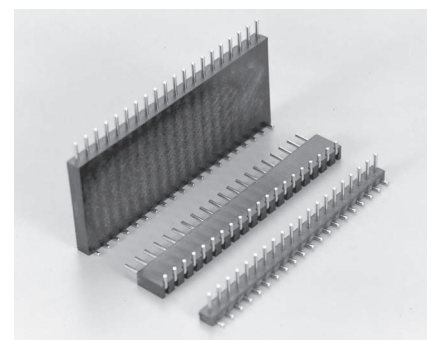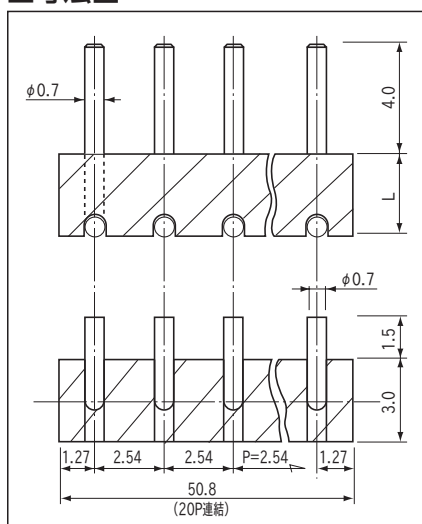

■使用例

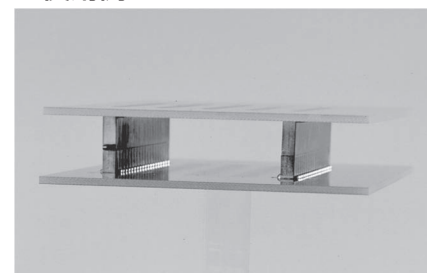

OV シリーズと PES-2 の組み合わせ
（抜き差し型）[OVS（位置決めピン付）がお
すすめです。]

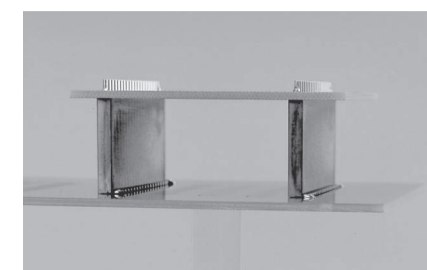

OV シリーズに直接 TH 基板を半田付（固定
型）

■御注文方法

OV-2-10P

↑
御希望の極数を入れてください。（最大 20P）

※アドバイス

PES-2 との組み合わせで二段重ねする場合、位置決めピン
のある OVS シリーズを御利用下さい。（位置ズレが少な
くなります。）

■実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時、
樹脂部にソリが発生した場合、数ヶ所
に接着剤をつけて下さい。