

表面実装用二段重ね端子（強力型）（位置決めピン付）

OVS シリーズ（1 パック 10 本入）



RoHS対応

- 表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね（抜き差し型）
（相手側ソケット品番 PES-2）にする時に御利用下さい。
- 表面実装用基板に取付けて、上に TH 基板をつけて二段重ね（固定型）
にもできます。
- 位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。
（位置決めピンは面実装ピンと同じように電氣的に使用できます。）
- ピッチは、2.54mm
- 材質 樹脂部……PPS 黒色（UL94V-0）
ピン部……リン青銅
- 処理………ニッケル下地金メッキ
- 定格電流………4A
- 絶縁抵抗………500M Ω以上
- 絶縁耐圧………1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲………40 ~ + 125℃

■品 番


品番	L	H
OVS-2	2	7
OVS-3	3	8
OVS-4	4	9
OVS-5	5	10
OVS-6	6	11
OVS-7	7	12
OVS-8	8	13
OVS-9	9	14
OVS-10	10	15
OVS-15	15	20
OVS-20	20	25

■寸法図

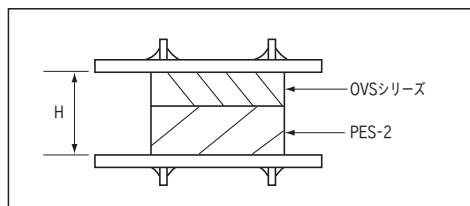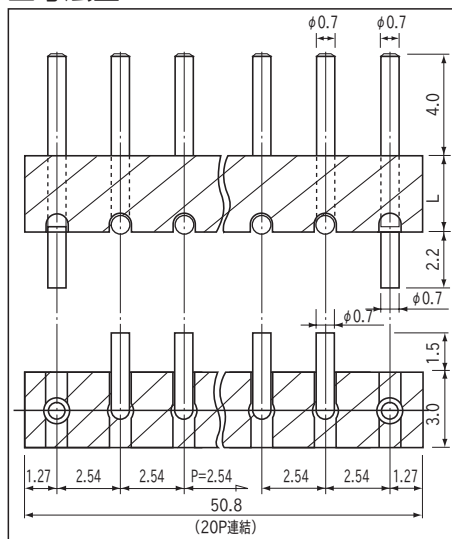

※ H 寸法は PES-2 と組合わせた時の基板間の高さです。


■推奨ランド

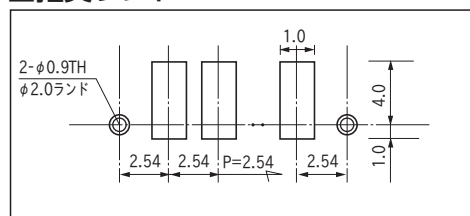


■御注文方法

OVS-2-10P


↑
御希望の極数を入れて下さい。
（位置決めピンを含んだ極数を入れて下さい。）（最大 20P）
（面実装用ピンは 8P、2P が位置決めピンになります。）

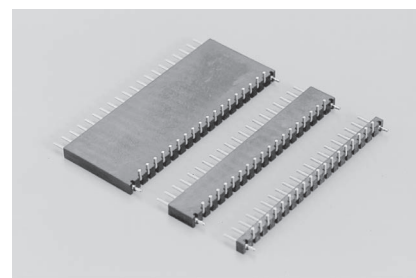

■使用例

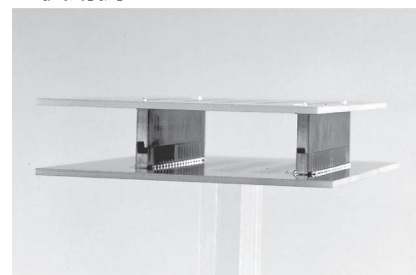

OVS シリーズと PES-2 の組合わせ
（抜き差し型）

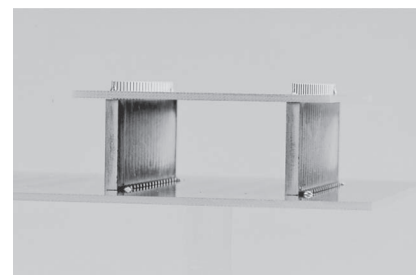

OVS シリーズに直接 TH 基板を半田付
（固定型）

■実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時、樹脂部にソリが発生した場合、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。