


## プリント板用ジャンパージャン太

品番 XX-□H (1パック 100本入)


RoHS対応

- 色は6色 (黒・白・赤・黄・青・緑)
- 材質
  - ピン部…ベリリウム銅 ニッケル下地金メッキ
  - 樹脂部…PBT 樹脂 (UL94V-0)
- 定格電流…1A
- 定格電圧…125V AC,DC
- 接触抵抗…30m Ω以下
- 絶縁抵抗…500M Ω以上
- 絶縁耐圧…1000V AC,DC1 分間
- プリント板適合スルーホール穴…φ 0.8 ~ φ 0.9TH 仕上り径  
(φ 0.85 中心に作って下さい。)
- プリント板適合板厚…t0.8 ~ t1.6
- 使用温度範囲…- 40 ~ + 125℃
- 使用湿度範囲…0 ~ 85% RH (但し結露しないこと。)
- 使用回数…50 回以下 (同一スルーホール穴に対して)
- 挿抜力
 

スルーホール穴	挿入力	抜去力
φ 0.8	1000g 以下	200g 以上
φ 0.85	600g 以下	100g 以上
φ 0.9	300g 以下	30g 以上

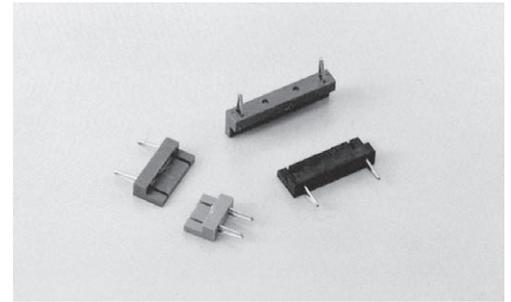


### ■使用例

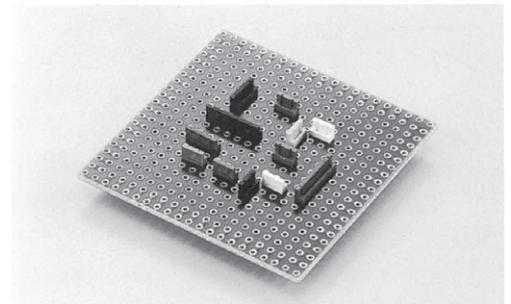


### ■品番


品番	P	A
XX-2H	2.54	4.94
XX-3H	5.08	7.48
XX-4H	7.62	10.02
XX-5H	10.16	12.56

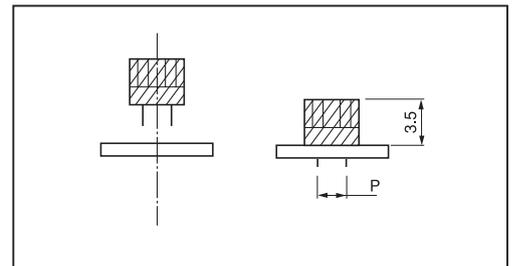

### ■寸法図

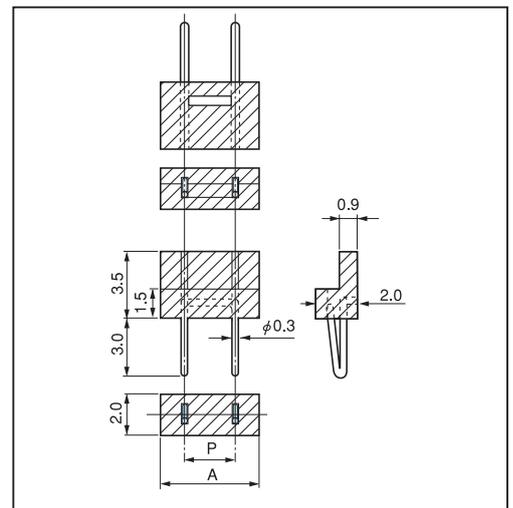

### ■推奨ランド

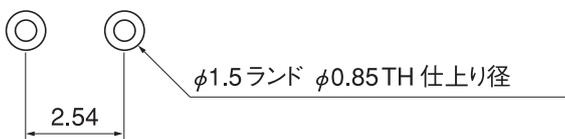

### ■御注文方法

XX-2H 赤

色を入れて下さい。  
(黒・白・赤・黄・青・緑)

※ 「ジャン太」 の使用上の御注意を読んで御利用下さい。

### ■使用上の御注意

- 銅スルーホール基板には使用出来ません。(銅の酸化が早い為)