


プリント板用ジャンパー・ジャン太


品番 **XX-□** (1 パック 100 本入)

RoHS対応

- ピッチは 5.08、7.62、10.16mm
- 色は 6 色 (黒・白・赤・黄・青・緑)
- 材質
ピン部……ベリリウム銅 ニッケル下地金メッキ
樹脂部……PBT 樹脂 (UL94V-0)
- 定格電流……1A
- 定格電圧……125V AC,DC
- 接触抵抗……50m Ω以下
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V、AC、DC1 分間
- プリント板適合スルーホール穴……φ 0.8 ~ φ 0.9TH 仕上り径
(φ 0.85 中心に作って下さい。)
- プリント板適合板厚……t0.8 ~ t1.6
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- 使用湿度範囲……0 ~ 85% RH (但し結露しないこと。)
- 使用回数……50 回以下 (同一スルーホール穴に対して)
- 挿抜力
スルーホール穴 挿入力 抜去力
φ 0.8 1000g 以下 200g 以上
φ 0.85 600g 以下 100g 以上
φ 0.9 300g 以下 30g 以上

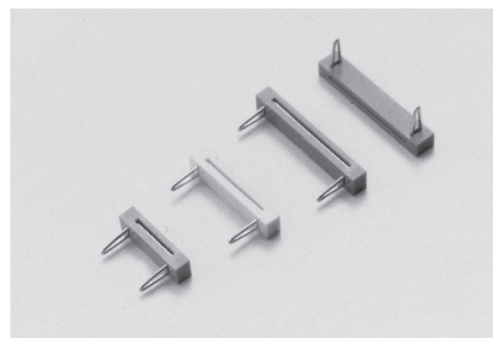


■使用例

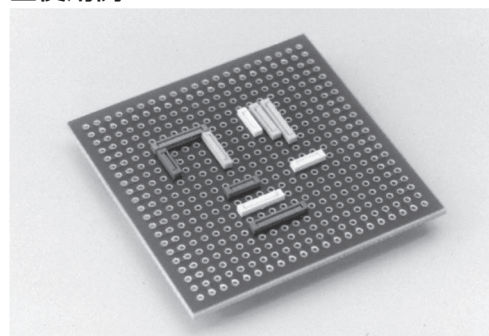

■品番

品番	P	A
XX-3	5.08	7.48
XX-4	7.62	10.02
XX-5	10.16	12.56

■推奨ランド

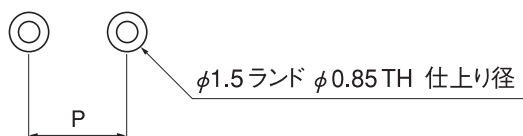

■御注文方法

XX-□ 赤
↑
色を入れてください。
(黒・白・赤・黄・青・緑)
※「ジャン太」の使用上の御注意を読んで御利用下さい。

■使用上の御注意

- 銅スルーホール基板には使用出来ません。(銅の酸化が早い為)
- 当製品は、小さく出来ていますのでペンチ等で引抜くと樹脂が折れる事がありますので、引抜く時は、手で、やさしく引抜いて下さい。

■寸法図

