

重箱ソケット

WJ シリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応

- 重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。
- 2.54mm ピッチ 20P 連結

品番	A	H
WJ-5	4.2	5.2
WJ-6	5.0	6.0
WJ-7	6.0	7.0
WJ-8	7.0	8.0
WJ-9	8.0	9.0
WJ-10	9.0	10.0
WJ-11	10.0	11.0
WJ-12	11.0	12.0

※ H 寸法はプリント基板板厚 1.6mm の時の寸法です



- 適合オスピン径……φ 0.45 ~ φ 0.6
- プリント板取付穴径……φ 0.8

■御注文方法



WJ-5-10P

↑ 極数を入れて下さい。

※極数指定のない場合は  
最大極数 20P を納品します。

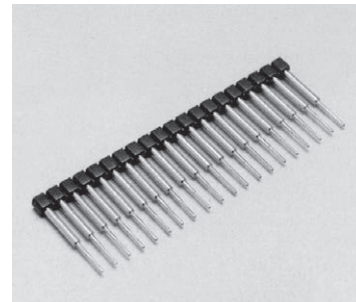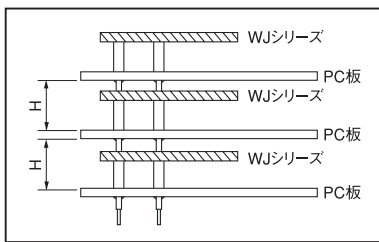

■使用例

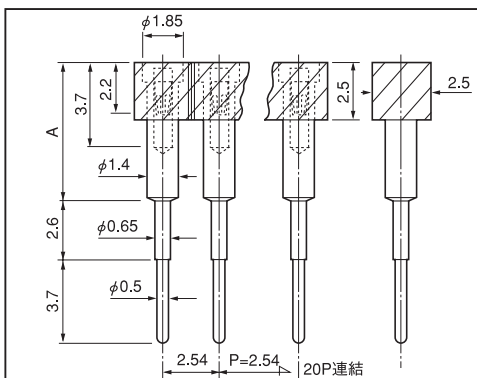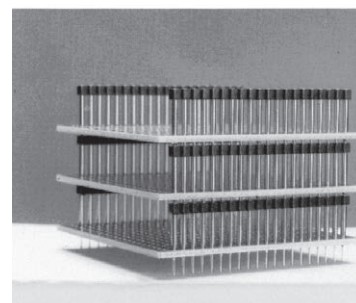

サンドイッチソケット

品番 WS-1 (1パック 10本入)


RoHS対応

- サンドイッチのようにプリント基板を両サイド（部品面側と半田面側）に取付ける時に御利用下さい。
- 2.54mm ピッチ、20P 連結。
- 適合オスピン径……φ 0.45 ~ φ 0.6
- 推奨オスピン側……OY-002 黒  
MX-3-1
- プリント板取付穴径……φ 1.6



■品番……WS-1

■仕様 (WJ、WS シリーズ)

電 気 的 特 性	定格電流	1A
	定格電圧	125V AC,DC
	接触抵抗	10mΩ以下
	絶縁抵抗	500MΩ以上
	絶縁耐圧	1000V AC,DC 1分間
機 械 的 特 性	使用温度範囲	- 40 ~ + 125℃
	挿抜耐久性	100回
	挿入力	70g以上 (1ピン当り)
	抜去力	70g以上 (1ピン当り)
材 質	樹脂部	PBT 黒色 (UL94V-0)
	内部コンタクト	ベリリウム銅
	ボディ	黄銅
メ ッ キ	内部コンタクト	ニッケル下地金メッキ
	ボディ	ニッケル下地金メッキ



■使用例

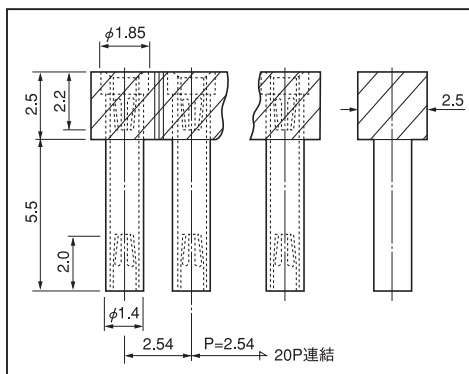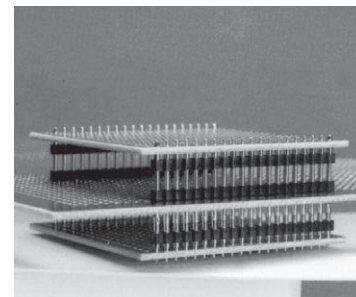

■御注文方法  
WS-1-10P

↑ 極数を入れて下さい。

※極数指定のない場合は最大極数 20P を納品します。