表面実装用縦型連結ソケット〔1.27mm ピッチ〕

品番　**PCM-1-1**　（1 パック 10 本入）　RoHS対応

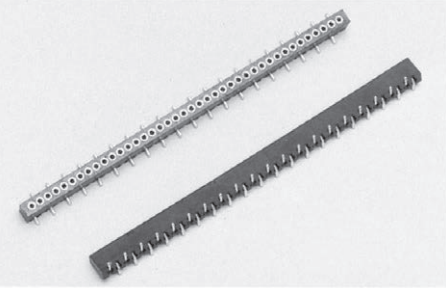

- 表面実装用ソケットの縦型タイプです。
- 1.27mm ピッチで 40 ピン連結しています。
- 御希望の極数で納品します。
- OQ-11、OQS-11 シリーズで組合せることによりプリント板を二段重ねに出来ます。
- 材質
  - ソケット部……ボディ……黄銅
  - コンタクト部……ベリリウム銅
  - 樹脂部……PCT 黒色（UL94V-0）
- 処理
  - ソケット部……ボディ……ニッケル下地スズメッキ
  - コンタクト部……ニッケル下地金メッキ
- 仕様
  - 定格電流……1A
  - 定格電圧……125V AC,DC
  - 絶縁耐圧……500V AC,DC1 分間
  - 絶縁抵抗……500M Ω以上
  - 接触抵抗……10m Ω以下
  - 挿抜耐久性……100 回
  - 挿入力……30g 以上（1 ピン当り）
  - 抜去力……30g 以上（1 ピン当り）
  - 適合オスピン径……φ 0.35 ～φ 0.47
  - 使用温度範囲……－ 40 ～＋ 125℃

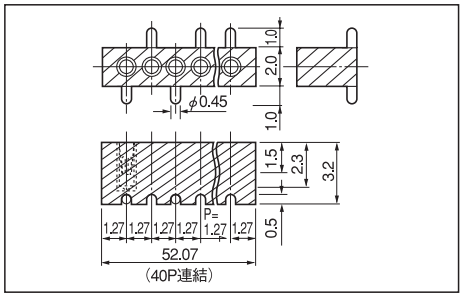

■品　番……PCM-1-1

■御注文方法

PCM-1-1-10P

御希望の極数を入れて下さい。
（無指定の場合は 40P を納品します。）



■使用例

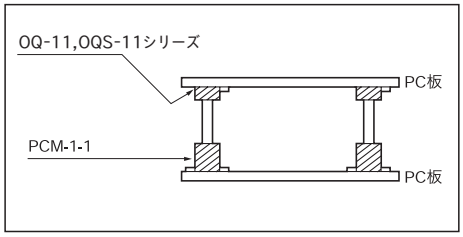

■ 実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時樹脂部にソリが発生した場合、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。

表面実装用縦型ソケット（位置決め付）〔1.27mm ピッチ〕

品番　**PCS-1-1**　（1 パック 10 本入）　RoHS対応

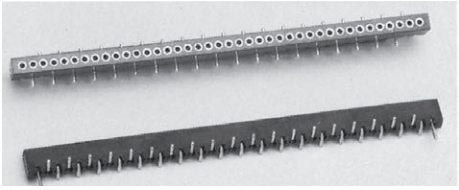

- 上記の PCM-1-1 に位置決めソケットをつけたタイプです。
（位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。）
- 仕様は PCM-1-1 と全て同じです。

■御注文方法

PCS-1-1-10P

御希望の極数を入れて下さい。
（位置決め用ソケットを含んだ極数を入れて下さい。）
（面実装用ソケットが 8P、2P が位置決めソケットです。）
（最大 40P までです。）

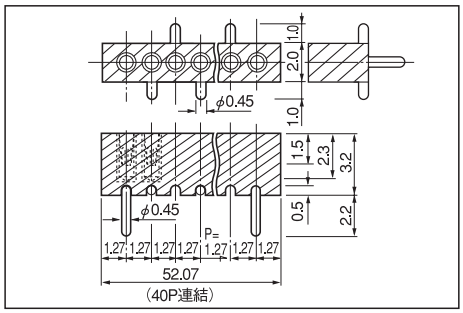

■推奨ランド

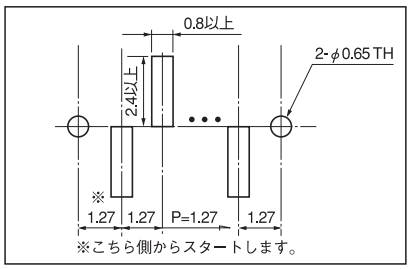

■実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時樹脂部にソリが発生した場合、数カ所に接着剤をつけて下さい。