

表面実装用連結ジャンパー線



MJR シリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応

- MJ、MJP シリーズを 2.54mm ピッチで連結させたものです。
- 2.54mm ピッチで並んでいる物をショートする場合に御利用下さい。
- 2枚のプリント基板同士を並行に結線する場合等にも御利用できます。
- 2.54mm ピッチ、20P 連結
- 材質
  - ピン部……銅
  - 樹脂部……PPS 黒色 (UL94V-0)
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流……10A
- 定格電圧……125V AC,DC
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC 1分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃



■使用例

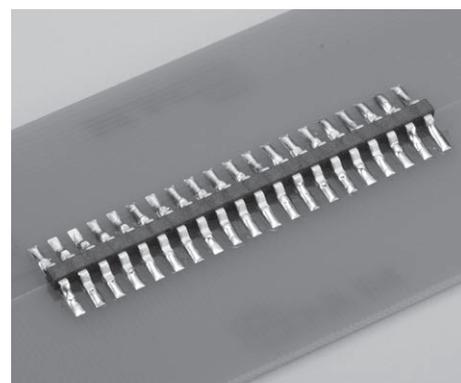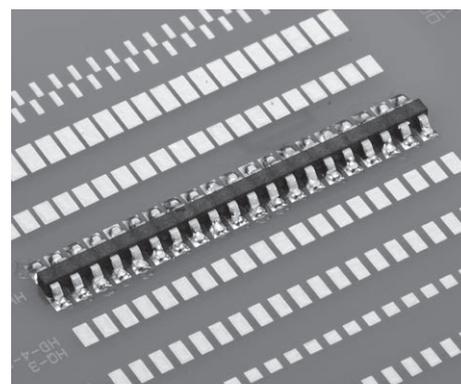

プリント基板同士を並行に結線した場合。

■品番


MJR-0.2

■御注文方法


MJR-0.2-5P

↑  
御希望の極数を入れて下さい。  
(極数指定のない場合は 20P を納品します。)

■寸法図

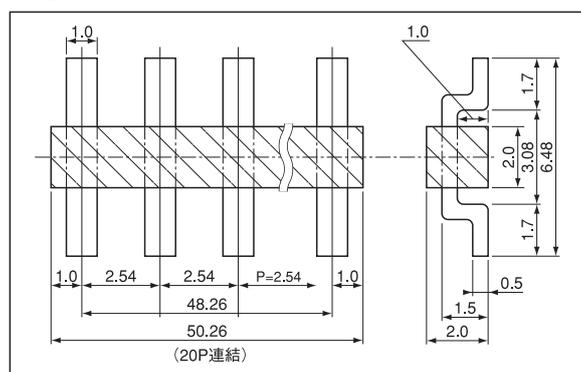

■推奨ランド

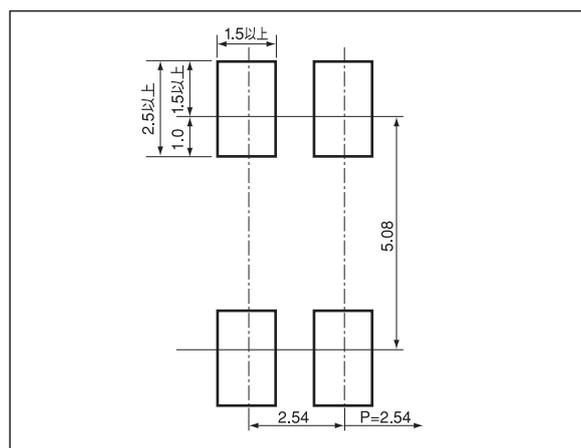

■実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時樹脂部にソリが発生した場合、数カ所に接着剤をつけて下さい。