


電源用ライン

PLシリーズ (1パック 100本入)


RoHS対応

- 高密度実装基板等、電源パターンを太く取れない場合、又、電源パターンを通す事が出来ない時、本製品を御利用下さい。
- 材質……銅
- 外装……エポキシ樹脂青色 (UL94V-0)
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流……15A
- 耐電圧……1000V AC,DC
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 120℃
- プリント板取付穴径……φ 0.6 ~ φ 0.8

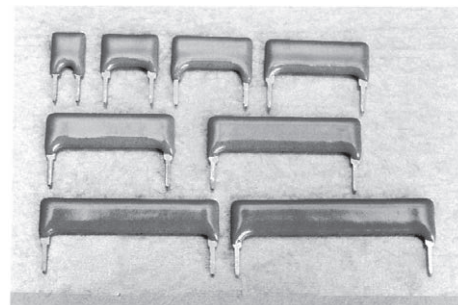

品番	L
PL-0.1	2.54
PL-0.2	5.08
PL-0.3	7.62
PL-0.4	10.16
PL-0.5	12.7
PL-0.6	15.24
PL-0.7	17.78
PL-0.8	20.32

■寸法図

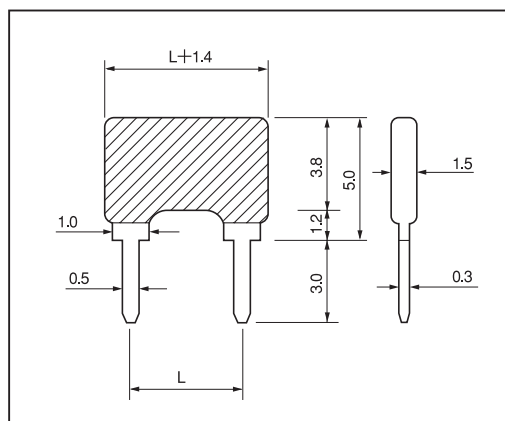


3回路ショートピン



品番 3JX-1 (1パック 100本入)

RoHS対応


- PD、PM シリーズ (ソケットピン) に本製品を挿入することで3回路が同時にショートできます。
- 材質……樹脂部……PBT 緑色 (UL94V-0)  
ピン部……リン青銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ

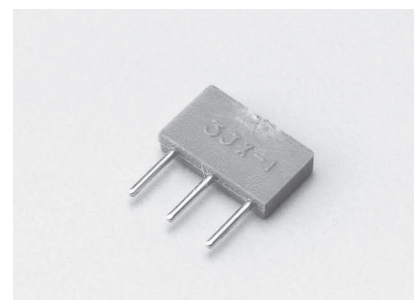

■品番……3JX-1

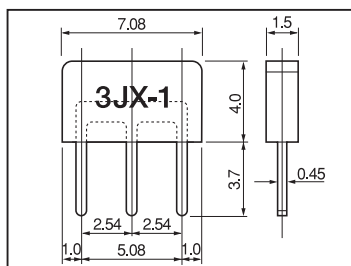

■使用例

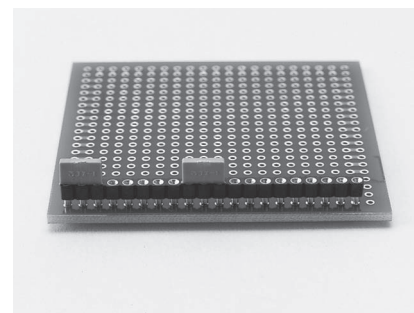

3JX-1 と PM-1 の組み合わせ