

表面実装用ジャンプソケット

HHP シリーズ

RoHS対応

- HHP シリーズと JHP-3 の組合せによりスイッチの切替ができます。
- JHP-3 を挿入することにより ON、抜去することにより OFF となります。

● 材質

コンタクト部……ベリリウム銅
樹脂部……PCT 黒色 (UL94V-0)

● 処理

コンタクト部……ニッケル下地金メッキ

● リフローにかけられるタイプです。

● 定格電流……1A

● 絶縁抵抗……500M Ω以上

● 絶縁耐圧……500V AC, DC1 分間


● 接触抵抗……10m Ω以下

● 挿抜力……50g 以上


● 挿抜耐久性……100 回

● 適合オスピン径……φ 0.3


● 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃




HHP-2



HHP-2



■使用例




■品番


品番	梱包状態
HHP-2	マガジン (1パック 100 本入)
HHP-2-T	リール (1リール 700 本入)
HHP-3	マガジン (1パック 100 本入)
HHP-3-T	リール (1リール 700 本入)

■使用上の御注意

コンタクト部と樹脂部の圧着強度が弱い為、両サイドに接着剤をつけて (PC 板と樹脂) 御使用ください。




HHP-3




HHP-3


■推奨ランド

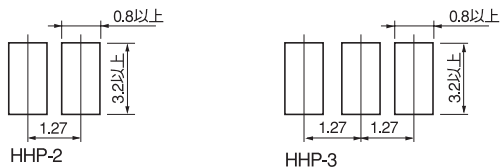

リール寸法図

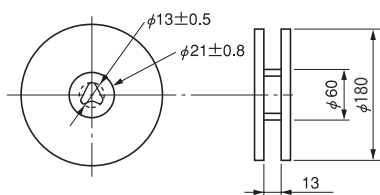

テープ寸法図

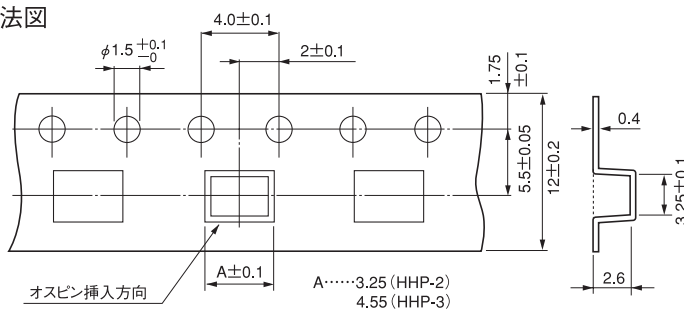


ジャンパー

品番 JHP-3 (1パック 100 本入)

RoHS対応

- HHP-2、HHP-3 に使用するジャンパーです。
- 材質……リン青銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……1A

■使用例



■品番……JHP-3