

LED 用ソケット (表面実装用)

品番 LES-6-1


D.PAT

RoHS対応

- 表面実装用基板に砲弾型 LED を取付ける事が出来るソケットです。
- 材質…樹脂部…46 ナイロン白色 (UL94V-0)  
金属部…リン青銅
- 処理…ニッケル下地金メッキ
- 定格電流…2A
- 定格電圧…48V AC, DC
- 絶縁抵抗…500M Ω以上
- 絶縁耐圧…1000V AC, DC 1分間
- 接触抵抗…20m Ω以下
- 適合 LED 足径…□0.5 2.54mm ピッチ
- 使用温度範囲…- 40 ~ + 100℃




■使用例

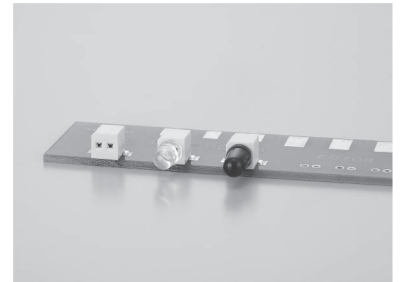


■御注文方法

品番	梱包状態
LES-6-1	バラ (1 パック 10 個)
LES-6-1-T	リール (1 リール 200 個)


■推奨ランド



■寸法図

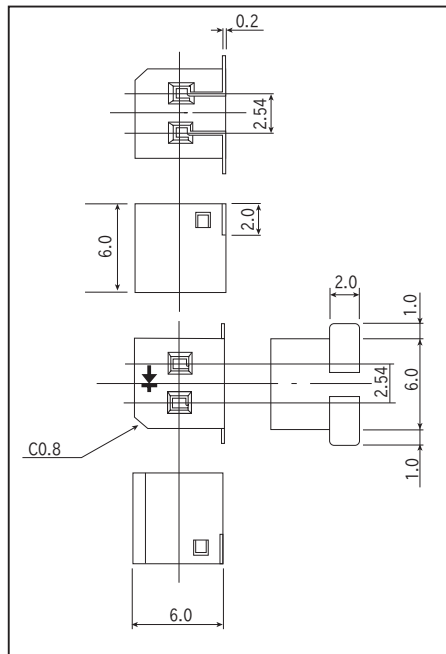

リール寸法図

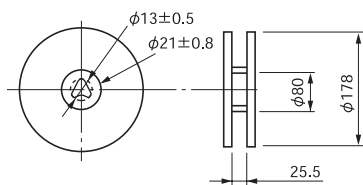

テープ寸法図

