

表面実装用平行連結電線タイプコネクター

D.PAT

品番 **KEO-3W-2P** (1パック 100個入)



RoHS対応

- 表面実装用基板に電源、信号ラインを供給出来るコネクターです。
- 相手側ソケットは品番 KES-3R-2P になります。
- ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
- 材質……樹脂部…46 ナイロン白色 (UL94V-0)
金属部…リン青銅
- 処理…ニッケル下地金メッキ
- 定格電流…3A
- 定格電圧…48V、AC、DC
- 絶縁抵抗…500M Ω以上
- 絶縁耐圧…1000V AC、DC 1分間
- 接触抵抗…20m Ω以下
- 挿抜耐久性…50回
- 使用温度範囲…-40 ~ +100℃
- 適合ソケット…KES-3R-2P


■御注文方法

KEO-3W-2P

■寸法図

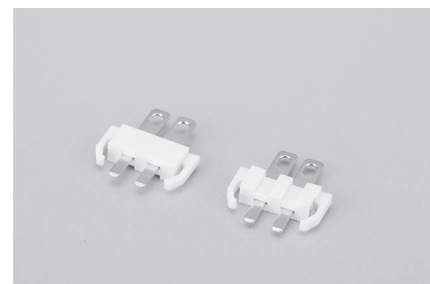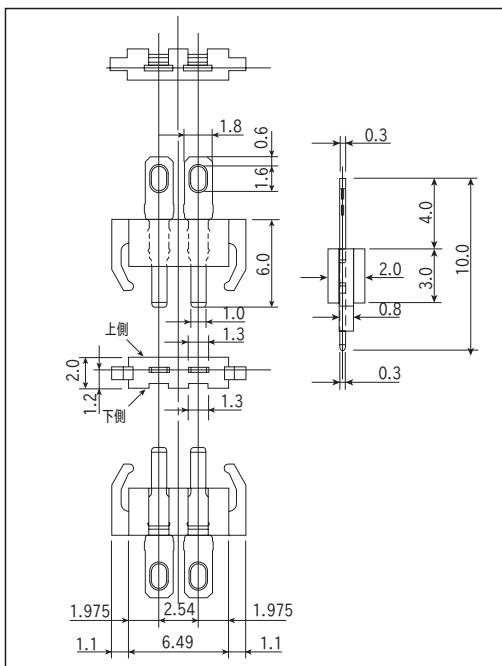

■使用例

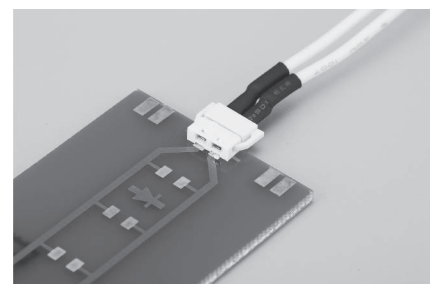

KEO-3W-2P と KES-3R-2P の組み合わせ

■使用上の御注意

- 電線は AWG22 より細い電線を半田付して収縮チューブをかぶせて下さい。
- 本製品は小型に出来ている為、上下方向に力が加わると破損しますので、電線に力が加わらないようにして下さい。
- 電線の半田付は短時間で行って下さい。

