

RoHS対応


PAT

バッテリー用スプリングプローブ〔VBシリーズ〕(1パック10本入)

- バッテリー等の充電、放電用に御利用下さい。
- 突入電流に対応可能です。
- プリント基板取付用(VB-2シリーズ)と樹脂取付用(VB-20シリーズ)の2種類用意しています。
- 材 質…ボディ……………黄銅
 コンタクト部…黄銅
 スプリング……ステンレス
 Eリング ………ステンレス
- 処 理…ボディ、コンタクト部…ニッケル下地金メッキ
- 定格電流…5A
- 接触抵抗…10mΩ以下
- 耐久性…10000回以上
- 使用温度範囲…-20～+100℃



■使用例


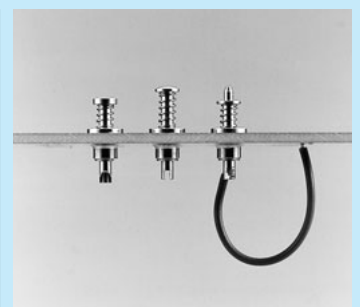


プリント基板に取付けた場合




樹脂に取付けた場合

■取付方法

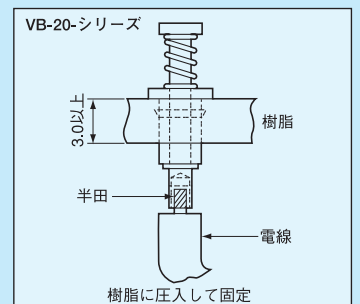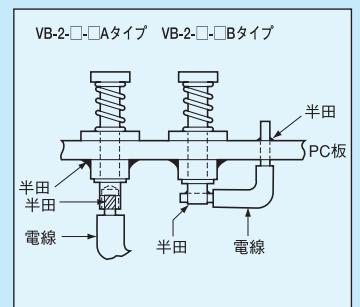


■取付穴径

- プリント基板取付用 (VB-2シリーズ)



★ランドは電氣的に使用しないで下さい。(固定用)

- 樹脂取付用 (VB-20シリーズ)



■動作力

- 1mmストロークで
- VB-□-6タイプ…200g
- VB-□-8タイプ…200g
- VB-□-8-C□タイプ…200g

■ストローク

- VB-□-6タイプ…1.5mm
- VB-□-8タイプ…2.0mm
- VB-□-8-C□タイプ…1.5mm

■品番

品番 L	品番 L	品番 L	品番 L
VB-2-6-AA 6.0	VB-2-6-BA 6.0	VB-2-8-CA 8.0	VB-2-6-AB 6.0
VB-2-8-AA 8.0	VB-2-8-BA 8.0		VB-2-8-AB 8.0
品番 L	品番 L	品番 L	品番 L
VB-2-6-BB 6.0	VB-2-8-CB 8.0	VB-20-6-AA 6.0	VB-20-6-BA 6.0
VB-2-8-BB 8.0		VB-20-8-AA 8.0	VB-20-8-BA 8.0
品番 L	品番 L	品番 L	品番 L
VB-20-8-CA 8.0	VB-20-6-AB 6.0	VB-20-6-BB 6.0	VB-20-8-CB 8.0
	VB-20-8-AB 8.0	VB-20-8-BB 8.0	

RoHS対応

PAT


バッテリー用スプリングプローブ〔VBシリーズ〕(1パック10本入)

■VB-24シリーズ

- 下記仕様以外は365ページ、VB-2、20シリーズと同じです。
- 本製品はナットで固定できます。(ナットが付属しています。)
- 取付可能板厚……1.0~3.0mm
- 取付穴径…4.2φ
- 動作力…1mmストローク…200g
- ストローク…VB-24-6タイプ…1.5mm
VB-24-8タイプ…2mm
VB-24-8-C□タイプ…1.5mm



■使用例

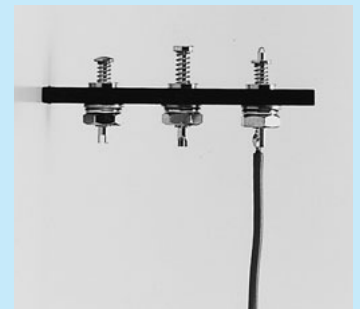


スプリング
プローブ

■品番

品番	品番	品番	品番	品番	品番
VB-24-6-AA	VB-24-6-BA	VB-24-6-AB	VB-24-6-BB	VB-24-8-CA	VB-24-8-CB
L	L	L	L	L	L
6	6	6	6	8	8

■取付方法

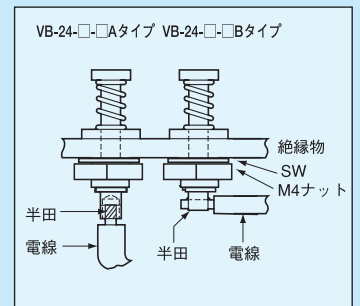

樹脂に取付けた場合

■VB-1,10,14シリーズ



- 下記仕様以外は357ページ、VB-2、20シリーズと同じです。
- 定格電流…3A
- 動作力……1mmストローク…90g
- ストローク…1.5mm



■品番

品番	品番	品番
VB-1-6-BC	VB-10-6-BC	VB-14-6-BC

■取付穴径



■取付方法

