

LED 用ソケット (四角型)

LQR-4-5 シリーズ

RoHS対応

- 四角型 LED に対応するソケットです。
- パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。
- 電線付のタイプも販売しています。
- 材質
 - 樹脂部……PPS 黒色 (UL94V-0)
 - ソケット部……ボディ……黄銅
 - コンタクト…ベリリウム銅
 - 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……3A (電線無しの場合)
- 定格電圧……125V AC, DC
- 接触抵抗……10m Ω以下 (1 ピン当り)
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC, DC 1 分間
- 挿抜耐久性……100 回
- 挿抜力……70g 以上 (1 ピン当り)
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃ (電線無しの場合)
- 適合オスピ径……φ 0.6 ~ φ 0.8
 - 0.5 ~ □ 0.64
 - 0.4 × 0.76



■ 使用例




■ 品番

LQR-4-5 (1 パック 10 個入り)

■ 電線付品番

LQR-4-5-W (1 パック 1 個入り)

■ 寸法図

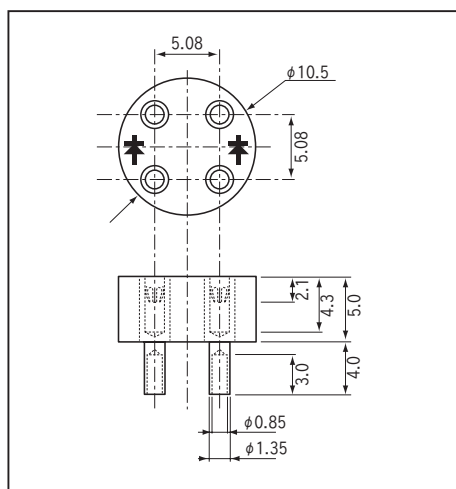

■ 電線付タイプ (品番 LQR-4-5-W)

