

RoHS対応

PAT.P

プリント基板取付ブラケット[AXシリーズ](1パック10個入)

- プリント基板を筐体に取り付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。
- ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃がが最少に出来ます。

材質……樹脂部……PBT黒色 (UL94V-0)  
 金属部……黄銅 (ニッケルメッキ)

- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1分間
- 使用温度範囲……-40~+125℃

■品番



使用例			
品番	AXA-15-M3	AXA-15-M4	AXA-15-M3-3.2
使用例			
品番	AXA-15-3.2	AXK-15-M3	AXK-15-3.2

RoHS対応

PAT.P

プリント基板取付ブラケット[AXシリーズ](1パック10個入)

- プリント基板を筐体に取り付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。
- ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。

材質……樹脂部……PBT黒色 (UL94V-0)  
 金属部……黄銅 (ニッケルメッキ)

- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1分間


■品番



使用例			
品番	AXS-15-M3	AXH-22-M3	AXH-22-M4

使用例		
品番	AXH-22-3.2	AXV-45-M3

●金属部分





上記部分金属部になります。パターン逃げて下さい。

- パターン逃げ径……7.0φ以上

RoHS対応

プリント基板取付ブラケット[AXシリーズ][M2タイプ](1パック10個入)

- プリント基板を筐体に取り付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。
- ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃がが最少に出来ます。  
材質……樹脂部……PBT黒色 (UL94V-0)  
金属部……黄銅 (ニッケルメッキ)
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1分間
- 使用温度範囲……-40~+125℃

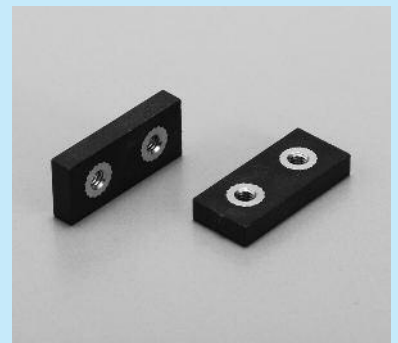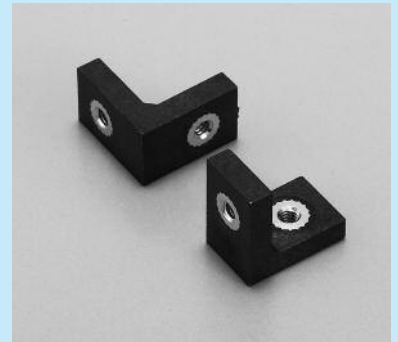

■品番

使用例		
品番	AXA-11-M2	AXH-16-M2