

表面実装用電源コネクタ

HH-3 シリーズ

RoHS対応

- 表面実装用基板に電源を供給する為のコネクタです。
- オス側は、HJ-3、HJ-31 です。
- HJ-2 に HH-3-R (ロック金具) を使用しますと、引張っても抜けません。
- マガジン入りタイプとエンボステープ入りタイプの 2 種類があります。

● 材質

ボディ……黄銅

コンタクト部……ベリリウム銅

● 処理

HH-3-G……ボディ……ニッケル下地金メッキ

……コンタクト部……ニッケル下地金メッキ

HH-3-S……ボディ……ニッケル下地スズメッキ

……コンタクト部……ニッケル下地金メッキ

● 仕様

定格電流……5A

接触抵抗……10m Ω以下



挿抜耐久性……100 回

挿入力……150g 以上


抜去力……150g 以上

適合オスピ径……φ 0.8 ~ φ 1.0

使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃




■ 使用例



HJ-3 と HH-3-R (ロック金具) を使用した場合

■ 推奨ランド




■ 品番


品番	梱包状態
HH-3-G	マガジン (1 パック 100 本入)
HH-3-G-T	リール (1 リール 500 本入)
HH-3-S	マガジン (1 パック 100 本入)
HH-3-S-T	リール (1 リール 500 本入)

■ 使用上の御注意

- ピンの挿入方向に御注意下さい。
溝側がオスピ挿入方向です。

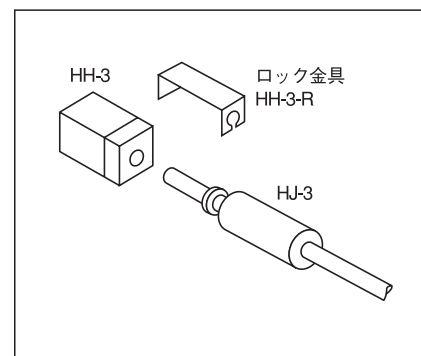

リール寸法図

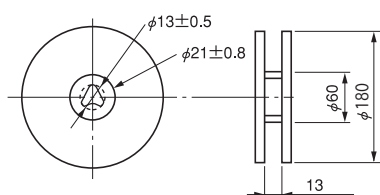

テープ寸法図

