

RoHS対応


PAT.P

高耐圧スペーサー [FBA,FBB,FBCシリーズ] (1パック10本入)


- フッ素樹脂を使用して高耐圧にしたスペーサーです。
- FBAタイプは表面実装用基板どうしを半田付けで取り付けるタイプです。
- FBBタイプは片側は表面実装用基板、反対側はスルーホール基板を取付け出来ます。
- FBCタイプはスルーホール基板どうしを半田付けにて取り付けるタイプです。
- 材質
  - 金属部…黄銅
  - 処理……ニッケル下地スズメッキ
  - 斜線部…フッ素樹脂 (白色) (UL94V-0)
- 絶縁抵抗…500MΩ以上
- 絶縁耐圧…5000V、AC、DC1分間
- 使用温度範囲……-50~+150℃




■使用例

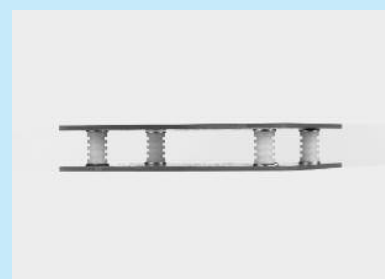

FBA-11

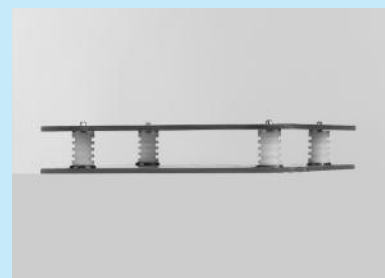

FBB-11

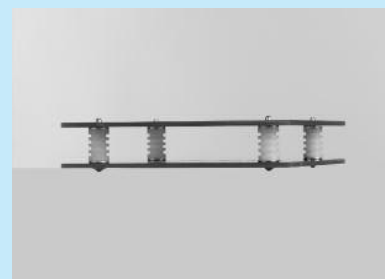

FBC-11

■使用上の御注意

- フッ素部分は洗浄してありますので素手でさわらないようにして下さい。
- 樹脂の性質上、金属部と樹脂は回転します。御了承下さい。

■品番 (1パック10本入)

品番	FBA-11	FBB-11	FBC-11
寸法図			
推奨ランド径			

スペーサー