

高耐圧スペーサー

D.PAT

FBA, FBB, FBC シリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応


- フッ素樹脂を使用して高耐圧にしたスペーサーです。
- FBA タイプは表面実装用基板同士を半田付けで取り付けるタイプです。
- FBB タイプは片側は表面実装用基板、反対側はスルーホール基板を取付け出来ます。
- FBC タイプはスルーホール基板同士を半田付けにて取り付けるタイプです。
- 材質
  - 金属部…黄銅
  - 処理…ニッケル下地スズメッキ
  - 斜線部…フッ素樹脂 (白色) (UL94V-0)
- 絶縁抵抗…500 MΩ以上
- 絶縁耐圧…5000V、AC、DC1 分間
- 使用温度範囲…- 50 ~ + 150℃




■使用上の御注意

- フッ素部分は洗浄してありますので素手でさわらないようにして下さい。
- 樹脂の性質上、金属部と樹脂は回転します。御了承下さい。


■使用例

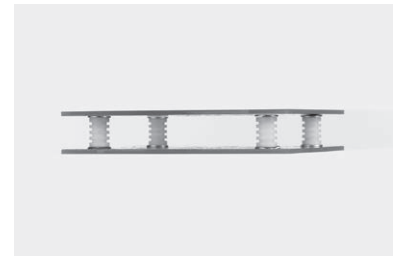

FBA-11

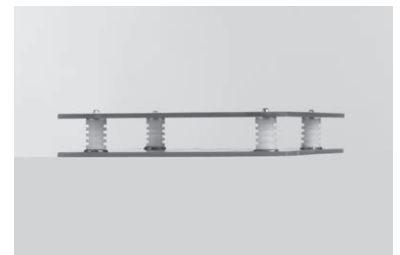

FBB-11

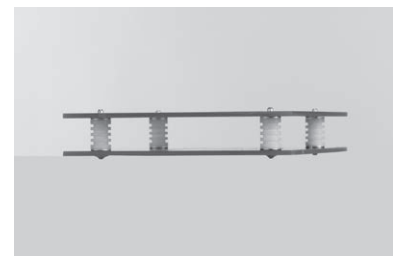

FBC-11

■品番 (1パック 10本入)

品番	FBA-11	FBB-11	FBC-11
寸法図			
推奨ランド			