


表面実装用電源ソケット


品番 PJ-2-7.5

RoHS対応

- 表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。
- マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。
- オス側は OP-7-1、OP-7-2 があります。
- プリント基板を二段重ねして電源供給する場合は DX シリーズを御利用下さい。
- 材質
ボディ……黄銅
コンタクト……ベリリウム銅
- 処理
ボディ……ニッケル下地金メッキ
コンタクト……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……20A
- 接触抵抗……10m Ω以下
- 挿抜耐久性……100 回
- 挿抜力……150g 以上
- 適合オスピン径……φ 1.7 ~ φ 2.1
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃

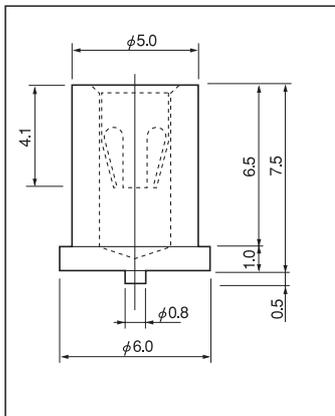

■使用例

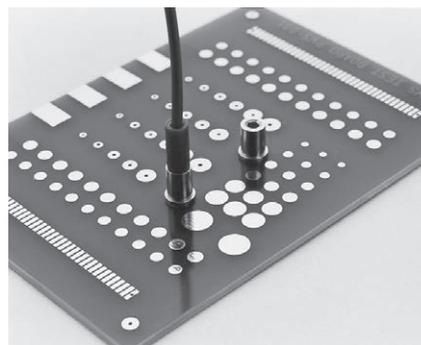




OP-7-1、OP-7-2 と組合わせた場合

■品 番

品番	梱包仕様
PJ-2-7.5	バラ (1パック 100本入)
PJ-2-7.5-T	リール (1リール 600本入)



■推奨ランド

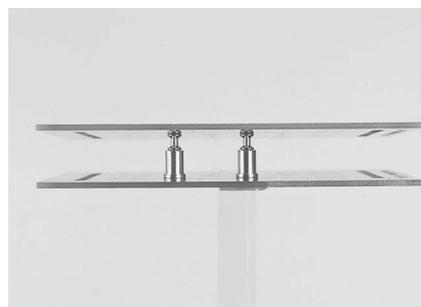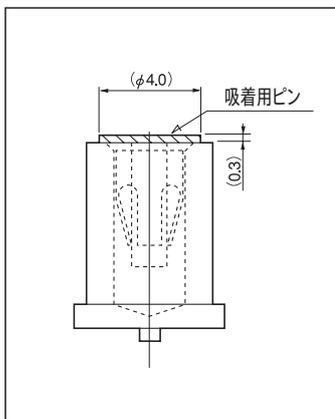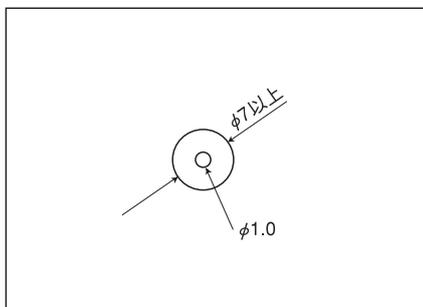

DX シリーズと組合わせた場合

テーピング仕様の場合吸着用ピンがついています。半田付後廃棄して下さい。

