


高電流用バー  
PW シリーズ



RoHS対応

- プリント基板上に高電流を流す場合に御利用下さい。
- ジャンパーとしても使用できます。
- 材質……銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流…50A


■寸法図

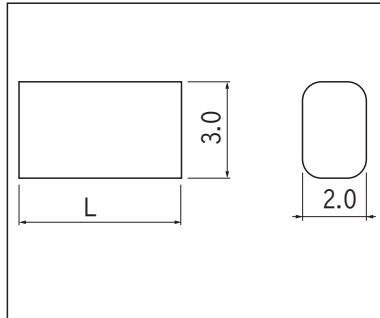

■推奨ランド

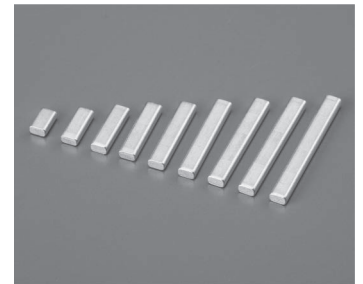

■使用例

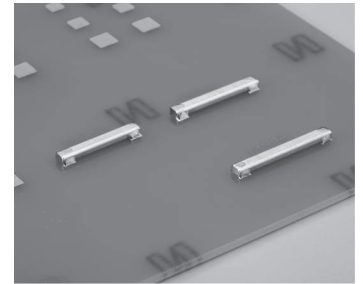

■品番

品番	L	梱包状態	A	B	C	D	P	W	a
PW-3-0.2	5.08	バラ (1パック 100本入)							
PW-3-0.2-T	5.08	リール (1リール 800本入)	17.5	5.48	7.5	-	8	16	180
PW-3-0.3	7.62	バラ (1パック 100本入)							
PW-3-0.3-T	7.62	リール (1リール 800本入)	17.5	8.02	7.5	-	8	16	180
PW-3-0.4	10.16	バラ (1パック 100本入)							
PW-3-0.4-T	10.16	リール (1リール 800本入)	25.5	10.56	11.5	-	8	24	178
PW-3-0.5	12.7	バラ (1パック 100本入)							
PW-3-0.5-T	12.7	リール (1リール 800本入)	25.5	13.1	11.5	-	8	24	178
PW-3-0.6	15.24	バラ (1パック 100本入)							
PW-3-0.6-T	15.24	リール (1リール 800本入)	25.5	15.64	11.5	-	8	24	178
PW-3-0.7	17.78	バラ (1パック 100本入)							
PW-3-0.7-T	17.78	リール (1リール 500本入)	33.5	18.18	14.2	28.4	12	32	178
PW-3-0.8	20.32	バラ (1パック 100本入)							
PW-3-0.8-T	20.32	リール (1リール 400本入)	33.5	20.72	14.2	28.4	12	32	178
PW-3-0.9	22.86	バラ (1パック 100本入)							
PW-3-0.9-T	22.86	リール (1リール 400本入)	45.5	23.26	20.2	40.4	12	44	178
PW-3-1.0	25.4	バラ (1パック 100本入)							
PW-3-1.0-T	25.4	リール (1リール 400本入)	45.5	25.8	20.2	40.4	12	44	178

■リール寸法図

