


ソケット電線取付用連結端子


ON シリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応


- 連結用ソケット PM シリーズ (2.54mm ピッチタイプ) にかん合するオスピン連結タイプです。
- PM シリーズ (2.54mm ピッチ) から電線による信号取出し等に御利用下さい。
- 材質…樹脂部…PPS 黒色 (UL94V-0)
金属部…黄銅
- 処理…ニッケル下地金メッキ
- 定格電圧…125V AC,DC
- 定格電流…ON-0.5…3A
ON-0.7…4A
ON-0.9…6A
- 絶縁抵抗…500M Ω以上
- 耐電圧…1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲…- 40 ~ + 125℃

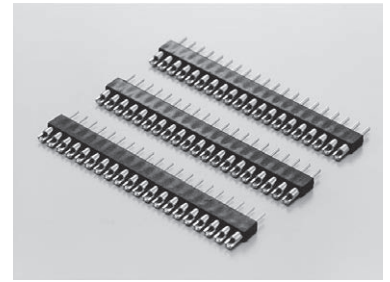


■使用例

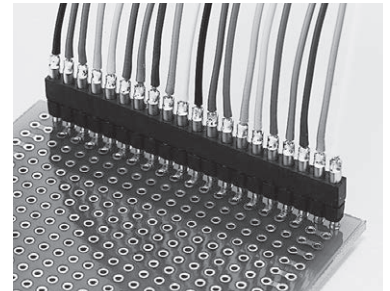

ON-0.5 と PM-1 の組合わせ

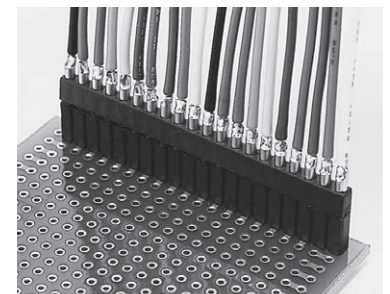

ON-0.7 と PM-3 の組合わせ

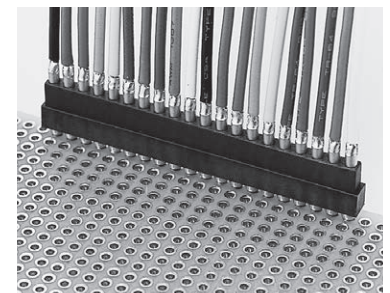


ON-0.9 と PM-7 の組合わせ

■適合ソケット

品番	ON-0.5	ON-0.7	ON-0.9
適合ソケット	PM-1 PM-10 PM-14 PM-2 PM-5 PM-50 PEM-1 PES-1	PM-3 PM-30 PM-4 PM-40 PM-61 PES-2	PM-7 PM-77

■品番

品番	A	B
ON-0.5	0.55	3.7
ON-0.7	0.7	4.0
ON-0.9	0.9	4.0

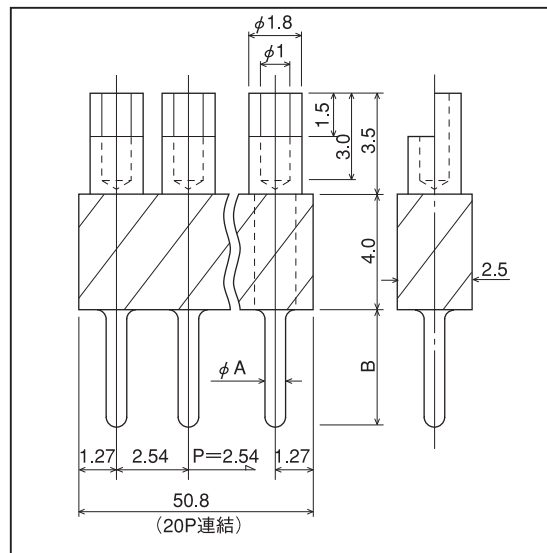

■御注文方法

ON-0.5-10P

↑
ピン数を指定して下さい。(最大 20P)
※ピン数無指定の場合は 20P を納品致します。