



二段重ね用固定型

DP シリーズ (1 パック 1000 本入)


- プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
- 材質……黄銅
- 処理……DP-1, DP-2, DP-4……ニッケル下地金メッキ
DP-5, DP-10, DP-15, DP-20
……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流……DP-1, DP-2, DP-4……5A
DP-5, DP-10, DP-15, DP-20……20A



品番	L	親基板と 子基板の 間隔 H	プリント板 取付孔径	取付方法	圧入工具 先端チップ
DP-1	6.5	7.5	φ 0.8	—	—
DP-2	11.0	12.0	φ 0.8	—	—
DP-4	3.0	4.0	φ 0.8	—	—
DP-5	5.0	5.0	φ 1.6	片側圧入式	P-5
DP-10	10.0	10.0	φ 1.6	片側圧入式	P-5
DP-15	15.0	15.0	φ 1.6	片側圧入式	P-5
DP-20	20.0	20.0	φ 1.6	片側圧入式	P-5



DP-1
DP-2
DP-4



DP-5
DP-10
DP-15
DP-20


※圧入工具先端チップPシリーズは本体 PCX-1 がないと使用出来ません。

超小型基板二段重ね用

DS シリーズ (1 パック 1000 本入)


RoHS対応

- 小型基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
- 材質……リン青銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……2A
- プリント板取付孔径……φ 0.5

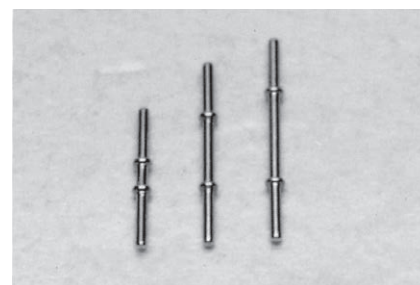

品番	L
DS-1.5	1.5
DS-2	2
DS-2.5	2.5
DS-3	3
DS-3.5	3.5
DS-4	4
DS-4.5	4.5
DS-6	6

■寸法図

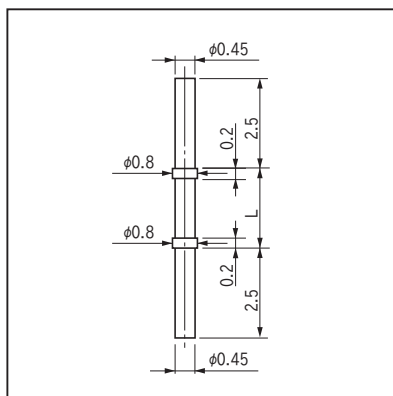

■使用例

