RoHS対応

PAT.P

LED用ソケット（四角型）（SMT用）［品番LQS-4-5］（1パック10個入）

- 四角型LEDに対応するSMT用ソケットです。
- テスト用、SMT基板に取付ける時等に御利用下さい。
- 材質
  - 樹脂部……PPS黒色（UL94V-0）
  - ソケット部……ボディ……黄銅
  - コンタクト…ベリリウム銅
  - 処理……ニッケル下地金メッキ
- 電流容量……3A
- 定格電圧……125V AC,DC
- 接触抵抗……10mΩ以下（1ピン当り）
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1分間
- 挿抜回数……100回以上
- 挿抜力……70g以上（1ピン当り）
- 使用温度範囲……−40〜+125℃
- 適合オスピン径……0.6〜0.8φ
  - 0.5□〜0.64□
  - 0.4×0.76

■使用例

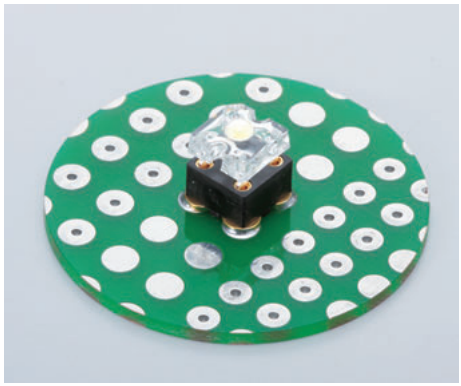

■品　番……LQS-4-5

■寸法図

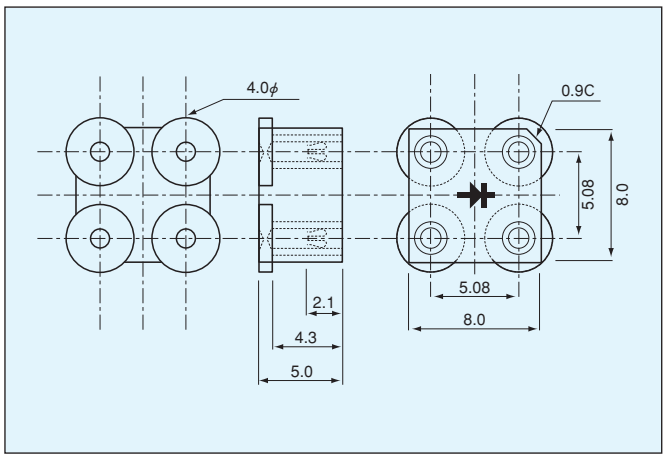
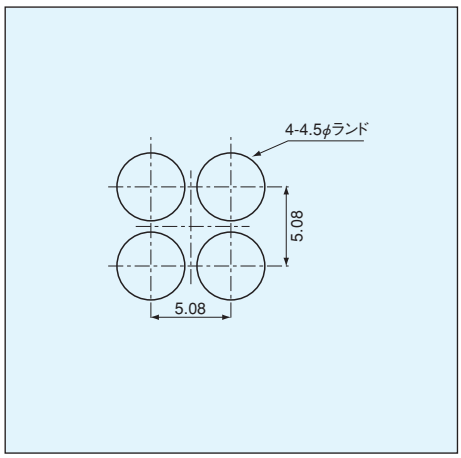
■推奨ランド径