


表面実装用ネジ M2, M2.6, M3, M4

SN シリーズ 2SN, 2.6SN, 3SN, 4SN (1 パック 100 本入)

RoHS対応

- 表面実装用基板に取付けられるネジです。
- 下のポッチは位置ずれを防ぐ為に付けてあります。
- $\phi 1$ スルーホール穴を開けて下さい。
- 色々な物を取付ける事ができます。
- 電気を流すこともできます。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流……2SN……10A
2.6SN… 20A
3SN…… 30A
4SN…… 40A

- 推奨ランド ……………2SN…… 5
2.6SN… 6
3SN…… 7
4SN…… 9



- 推奨メタルマスク厚
150 μm ~ 200 μm
ベタで塗って下さい。(TH 穴を逃がないように)



- 締付トルク
2SN……2kgf-cm 以下
2.6SN…4kgf-cm 以下
3SN……5kgf-cm 以下
4SN……6kgf-cm 以下

■品 番

品番	L	A	M
2SN-4	4	4	M2
2SN-5	5	4	M2
2SN-6	6	4	M2
2SN-7	7	4	M2
2SN-8	8	4	M2
2SN-9	9	4	M2
2SN-10	10	4	M2
2.6SN-4	4	5	M2.6
2.6SN-5	5	5	M2.6
2.6SN-6	6	5	M2.6
2.6SN-7	7	5	M2.6
2.6SN-8	8	5	M2.6
2.6SN-9	9	5	M2.6
2.6SN-10	10	5	M2.6
3SN-4	4	6	M3
3SN-5	5	6	M3
3SN-6	6	6	M3
3SN-7	7	6	M3
3SN-8	8	6	M3
3SN-9	9	6	M3
3SN-10	10	6	M3
4SN-4	4	8	M4
4SN-5	5	8	M4
4SN-6	6	8	M4
4SN-7	7	8	M4
4SN-8	8	8	M4
4SN-9	9	8	M4
4SN-10	10	8	M4



■使用例

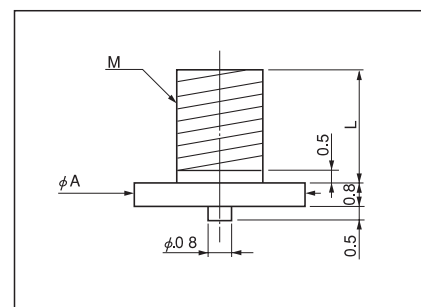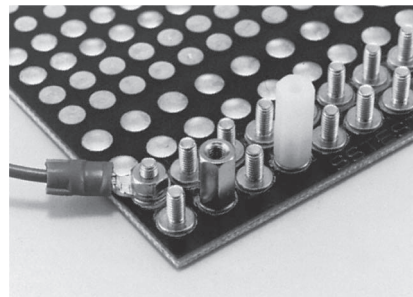

M2……………P=0.4
M2.6………… P=0.45
M3……………P=0.5
M4……………P=0.7

- 上記品は全てバラです。
- 自動挿入機対応品はテーピング対応タイプの SN シリーズを参照して下さい。

表面実装用ネジ テーピング対応タイプ M2, M2.6, M3, M4

SN シリーズ 2SN, 2.6SN, 3SN, 4SN

RoHS対応


- 自動挿入機対応の表面実装用ネジです。
- エンボステープに収納されています。
- 製品は 2SN、2.6SN、3SN、4SN シリーズと同じ物です。





■品 番

品番	1 リール収納数	リール寸法 W	テープ寸法						
			A	B	C	D	E	P	t
2SN-4-T	1000	17.5	16	7.5	6.2	1.5	4.2	12	0.4
2SN-5-T	900	17.5	16	7.5	7.2	1.5	4.2	12	0.4
2SN-6-T	800	17.5	16	7.5	8.2	1.5	4.2	12	0.4
2.6SN-4-T	900	25.5	24	11.5	6.2	1.5	5.2	12	0.4
2.6SN-5-T	800	25.5	24	11.5	7.2	1.5	5.2	12	0.4
2.6SN-6-T	600	25.5	24	11.5	8.2	1.5	5.2	12	0.4
2.6SN-7-T	600	25.5	24	11.5	8.2	1.5	5.2	12	0.4
3SN-4-T	900	25.5	24	11.5	5.1	2.0	6.2	12	0.4
3SN-5-T	800	25.5	24	11.5	7.2	2.0	6.2	12	0.4
3SN-6-T	600	25.5	24	11.5	8.2	2.0	6.2	12	0.4
3SN-7-T	500	25.5	24	11.5	9.2	2.0	6.2	16	0.5
3SN-8-T	400	25.5	24	11.5	10.2	2.0	6.2	16	0.5
4SN-4-T	600	25.5	24	11.5	6.2	2.0	8.2	16	0.4
4SN-5-T	500	25.5	24	11.5	7.2	2.0	8.2	16	0.4
4SN-6-T	400	25.5	24	11.5	8.2	2.0	8.2	16	0.4
4SN-7-T	400	25.5	24	11.5	9.2	2.0	8.2	20	0.5
4SN-8-T	300	25.5	24	11.5	10.2	2.0	8.2	20	0.5
4SN-9-T	300	25.5	24	11.5	11.2	2.0	8.2	20	0.5

■使用例

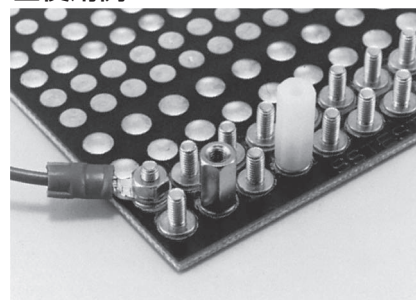

■リール寸法図

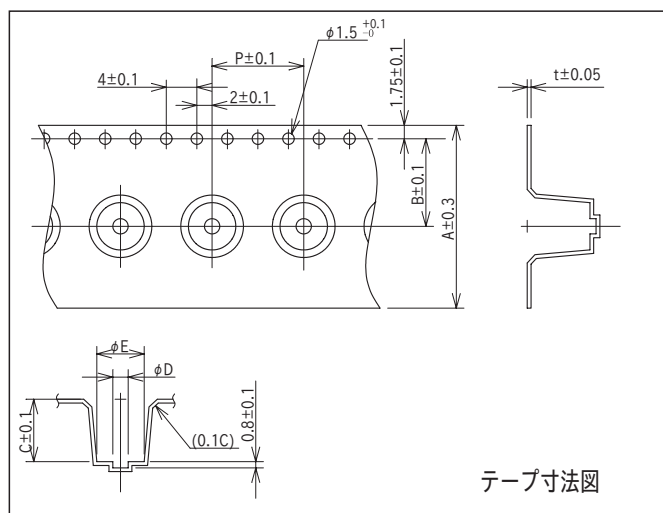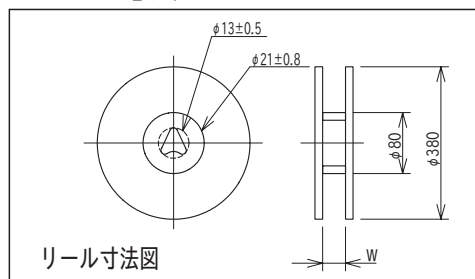

- 吸着ノズルについてはマシンメーカーと御相談下さい。