


表面実装用スペーサー (M2、M2.6、M3、M4)

SW シリーズ

RoHS対応

- チップマウンターにかけられるスペーサーです。
- 表面実装基板に取付けリフローにて半田付けして下さい。
- 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
- プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々とお利用出来ます。
- 電気を流すこともできます。

- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流……2SW……10A
2.6SW…20A
3SW……30A
4SW……40A

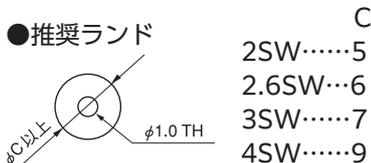


- 推奨メタルマスク厚
150 μ m ~ 200 μ m
ベタで塗って下さい。(TH 穴を逃げないように)

- 締付トルク
2SW……2kgf-cm 以下
2.6SW…4kgf-cm 以下
3SW……5kgf-cm 以下
4SW……6kgf-cm 以下




■使用例

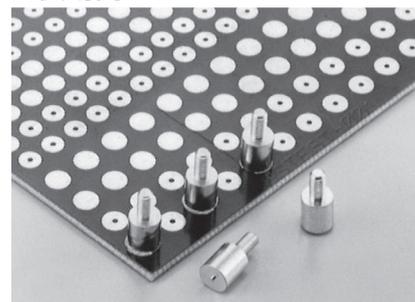

■品番

品番	L	A	B	M	梱包状態
2SW-1	1	4	5	M2	バラ (1 パック 100 本入)
2SW-1-T	1	4	5	M2	リール (1 リール 900 本入)
2SW-2	2	4	5	M2	バラ (1 パック 100 本入)
2SW-3	3	4	5	M2	バラ (1 パック 100 本入)
2SW-4	4	4	5	M2	バラ (1 パック 100 本入)
2SW-5	5	4	5	M2	バラ (1 パック 100 本入)
2SW-6	6	4	5	M2	バラ (1 パック 100 本入)
2SW-7	7	4	5	M2	バラ (1 パック 100 本入)
2SW-8	8	4	5	M2	バラ (1 パック 100 本入)
2SW-9	9	4	5	M2	バラ (1 パック 100 本入)
2SW-10	10	4	5	M2	バラ (1 パック 100 本入)
2.6SW-1	1	5	6	M2.6	バラ (1 パック 100 本入)
2.6SW-1-T	1	5	6	M2.6	リール (1 リール 600 本入)
2.6SW-2	2	5	6	M2.6	バラ (1 パック 100 本入)
2.6SW-3	3	5	6	M2.6	バラ (1 パック 100 本入)
2.6SW-4	4	5	6	M2.6	バラ (1 パック 100 本入)
2.6SW-5	5	5	6	M2.6	バラ (1 パック 100 本入)
2.6SW-6	6	5	6	M2.6	バラ (1 パック 100 本入)
2.6SW-7	7	5	6	M2.6	バラ (1 パック 100 本入)
2.6SW-8	8	5	6	M2.6	バラ (1 パック 100 本入)
2.6SW-9	9	5	6	M2.6	バラ (1 パック 100 本入)
2.6SW-10	10	5	6	M2.6	バラ (1 パック 100 本入)
3SW-1	1	6	6	M3	バラ (1 パック 100 本入)
3SW-1-T	1	6	6	M3	リール (1 リール 600 本入)
3SW-2	2	6	6	M3	バラ (1 パック 100 本入)
3SW-2-T	2	6	6	M3	リール (1 リール 500 本入)
3SW-3	3	6	6	M3	バラ (1 パック 100 本入)
3SW-4	4	6	6	M3	バラ (1 パック 100 本入)
3SW-5	5	6	6	M3	バラ (1 パック 100 本入)
3SW-6	6	6	6	M3	バラ (1 パック 100 本入)
3SW-7	7	6	6	M3	バラ (1 パック 100 本入)
3SW-8	8	6	6	M3	バラ (1 パック 100 本入)
3SW-9	9	6	6	M3	バラ (1 パック 100 本入)
3SW-10	10	6	6	M3	バラ (1 パック 100 本入)
4SW-1	1	8	7	M4	バラ (1 パック 100 本入)
4SW-1-T	1	8	7	M4	リール (1 リール 300 本入)
4SW-2	2	8	7	M4	バラ (1 パック 100 本入)
4SW-2-T	2	8	7	M4	リール (1 リール 300 本入)
4SW-3	3	8	7	M4	バラ (1 パック 100 本入)
4SW-4	4	8	7	M4	バラ (1 パック 100 本入)
4SW-5	5	8	7	M4	バラ (1 パック 100 本入)
4SW-6	6	8	7	M4	バラ (1 パック 100 本入)
4SW-7	7	8	7	M4	バラ (1 パック 100 本入)
4SW-8	8	8	7	M4	バラ (1 パック 100 本入)
4SW-9	9	8	7	M4	バラ (1 パック 100 本入)
4SW-10	10	8	7	M4	バラ (1 パック 100 本入)

■寸法図




表面実装用スペーサー (M2、M2.6、M3、M4)


SW シリーズ

RoHS対応

■ SW シリーズテープ図

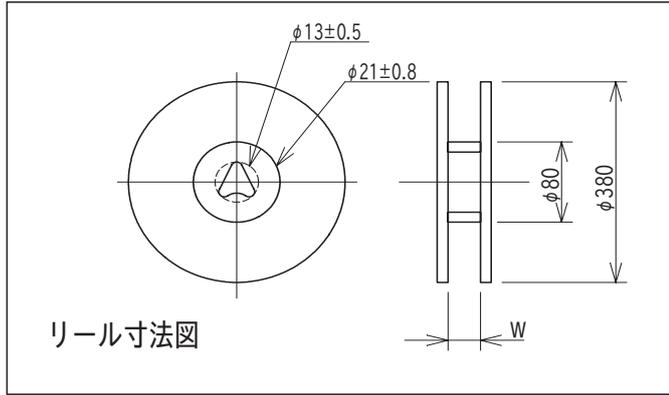

リール寸法図

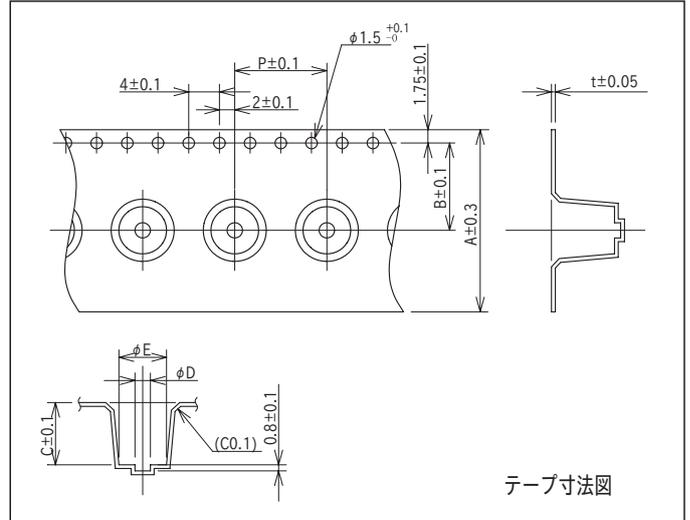

テープ寸法図

■ 品 番

品番	1 リール収納数	リール寸法	テープ寸法						
		W	A	B	C	D	E	P	t
2SW-1-T	900	17.5	16	7.5	7.2	1.5	4.2	12	0.4
2.6SW-1-T	600	25.5	24	11.5	7.2	1.5	5.2	12	0.4
3SW-1-T	600	25.5	24	11.5	8.2	2.0	6.2	12	0.4
3SW-2-T	500	25.5	24	11.5	9.2	2.0	6.2	16	0.5
4SW-1-T	300	25.5	24	11.5	10.2	2.0	8.2	20	0.5
4SW-2-T	300	25.5	24	11.5	11.2	2.0	8.2	20	0.5

● 吸着ノズルについてはマシンメーカーと御相談下さい。