

パワートランジスタテスト用ソケット


品番 **PTR-1** (1パック1個入)

RoHS対応



- パワートランジスタのテスト用ソケットです。
- トランジスタのテスト等に御使用下さい。
- 材質…樹脂部…PPS 黒色 (UL94V-0)
金属部…ベリリウム銅
- 処理…ニッケル下地金メッキ
- 接触抵抗…20mΩ以下
- 耐久性…40000回以下
- 定格電流…20A (duty 1%, 1ms ON, 99ms OFF)
- 絶縁抵抗…500MΩ以上
- 絶縁耐圧…DC5000V 1分間
AC 3600V 1分間
- 使用温度範囲…0℃～100℃




■使用例

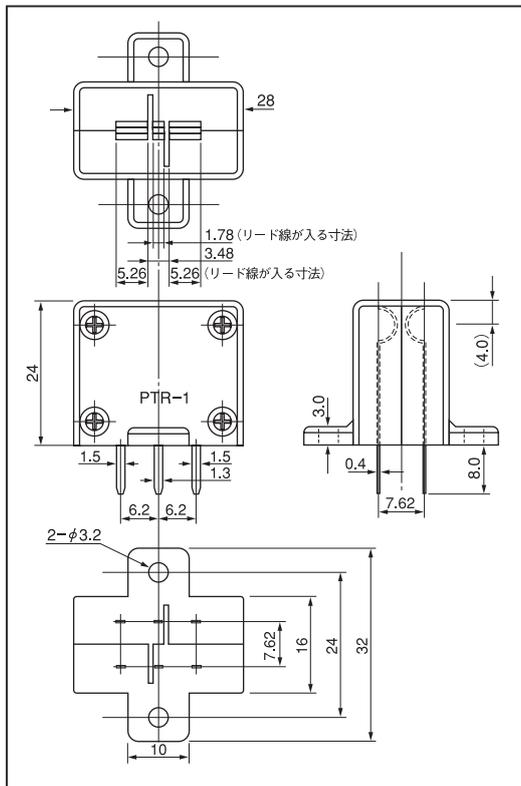

■適合トランジスタ

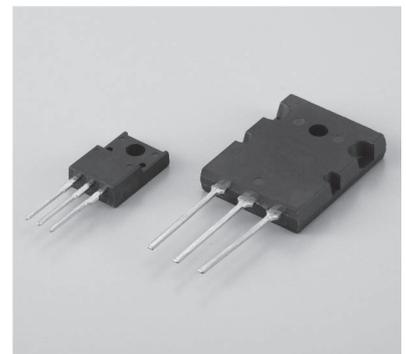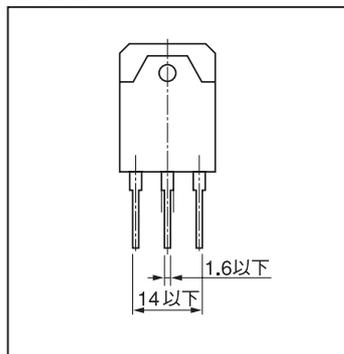

■ショート用バー

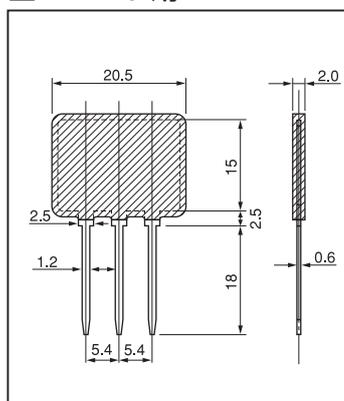

■使用例



ショート用バー

品番 **PTR-1-SB** (1パック1個入)

RoHS対応

- PTR-1 の中に入れて全回路ショートすることができます。
- 材質…ボディ…エポキシ樹脂ブルー (UL94V-0)
金属部…銅
- 処理…ニッケル下地スズメッキ