



RoHS対応

PAT

自動挿入機用

表面実装用チェック端子〔HK-3シリーズ〕(2×1.25タイプ)

- チップマウンターにかけられるチェック端子です。
- パターンへの放熱にも利用出来ます。
- サイズは2×1.25タイプですので小型機器用にもっています。
- エンボステープに収納されています。
- 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ (□) 2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。
- 材質……黄銅
- 処理……HK-3-G……ニッケル下地金メッキ
HK-3-S……ニッケル下地スズメッキ

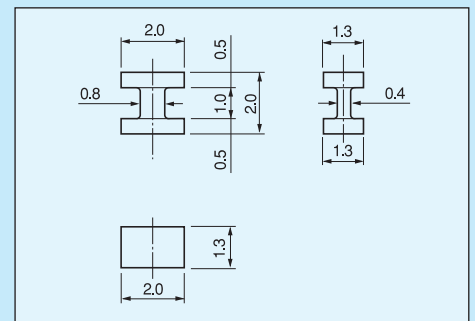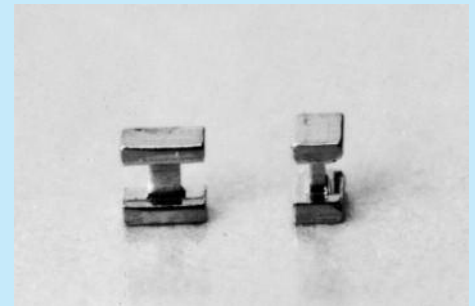


| 品番 | 梱包状態 |
|----------|------------------|
| HK-3-G-T | リール (1リール1500本入) |
| HK-3-G | バラ (1パック1000本入) |
| HK-3-S-T | リール (1リール1500本入) |
| HK-3-S | バラ (1パック1000本入) |




HK-3-□-T (テーピング仕様)

■推奨ランド径



表面実装用

リール寸法図

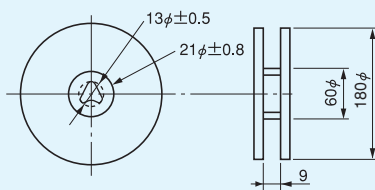

テープ寸法図

