

## バナナプラグ用ジャック


**BR シリーズ** (1パック 10本入)

RoHS対応

- パネルに取付けられるジャックです。
- BN シリーズの相手として御使用下さい。
- 色は黒、赤、黄、緑、青、灰、白の7色あります。
- 材質
  - 金属部……黄銅
  - 樹脂部……本体、取付ブラケット……PPE (UL94V-1)
  - 色……本体…黒、赤、黄、緑、青、灰、白
  - 取付ブラケット……黒のみ
- 処理
  - BR-1-G……ニッケル下地金メッキ
  - BR-1-N……ニッケルメッキ
- 定格電流……15A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 適合プラグ……BN シリーズ
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- パネル取付穴径……φ 9.0
- パネル取付可能板厚……1.2 ~ 3.0mm



### ■使用例

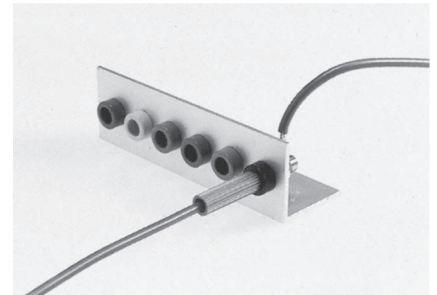

### ■御注文方法

BR- 1-G 赤  
 ↑  
 ↑  
 色：黒、赤、黄、緑、青、灰、白  
 G：金メッキ  
 N：ニッケルメッキ

### ■使用上の御注意

取付け時、締付トルク 3kgf-cm (29.4N-cm) 以下で御使用下さい。

※表面実装用基板に取付けるタイプ (BH-6-15) があります。

### ■寸法図

