
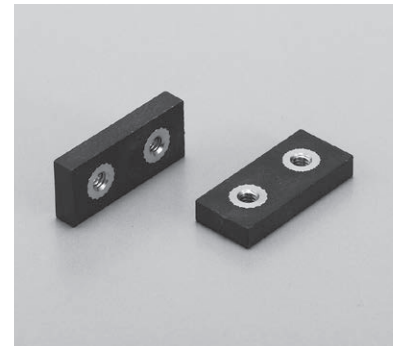


プリント基板取付ブラケット M2 タイプ

AX シリーズ (1パック 10個入)

RoHS対応

- プリント基板を筐体に取り付けたり、プリント基板同士を取付けたりする時に御使用下さい。
- ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃がが最少に出来ます。
 材質……樹脂部……PBT 黒色 (UL94V-0)
 金属部……黄銅 (ニッケルメッキ)
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃

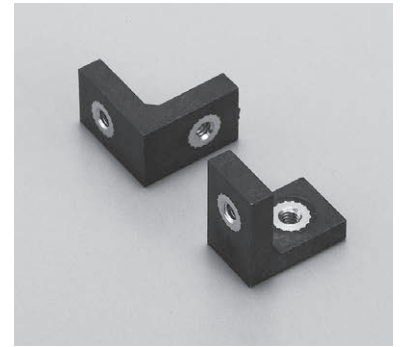


使用例		
品番	AXA-11-M2	AXH-16-M2

プリント基板取付ブラケット

AX シリーズ (1パック 10個入)

RoHS対応

- プリント基板を筐体に取り付けたり、プリント基板同士を取付けたりする時に御使用下さい。
- ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃がが最少に出来ます。
 材質……樹脂部……PBT 黒色 (UL94V-0)
 金属部……黄銅 (ニッケルメッキ)
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃

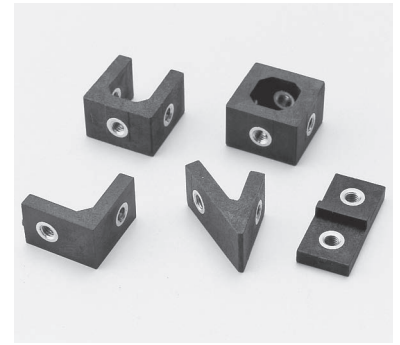


使用例			
品番	AXA-15-M3	AXA-15-M4	AXA-15-M3-3.2
使用例			
品番	AXA-15-3.2	AXK-15-M3	AXK-15-3.2

プリント基板取付ブラケット

AXシリーズ (1パック 10個入)

RoHS対応


- プリント基板を筐体に取り付けたり、プリント基板同士を取付けたりする時に御使用下さい。
- ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。
 材質……樹脂部……PBT 黒色 (UL94V-0)
 金属部……黄銅 (ニッケルメッキ)
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間

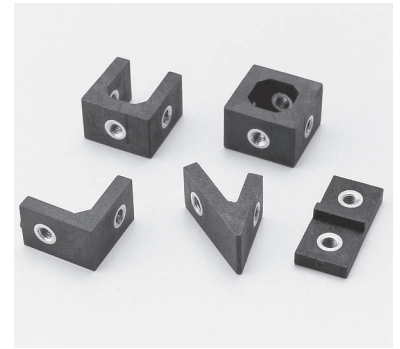

使用例			
品番	AXS-15-M3	AXH-22-M3	AXH-22-M4

使用例		
品番	AXH-22-3.2	AXV-45-M3

● 金属部分



上記部分金属部になります。パターン逃げて下さい。

- パターン逃げ径……φ 7.0 以上